

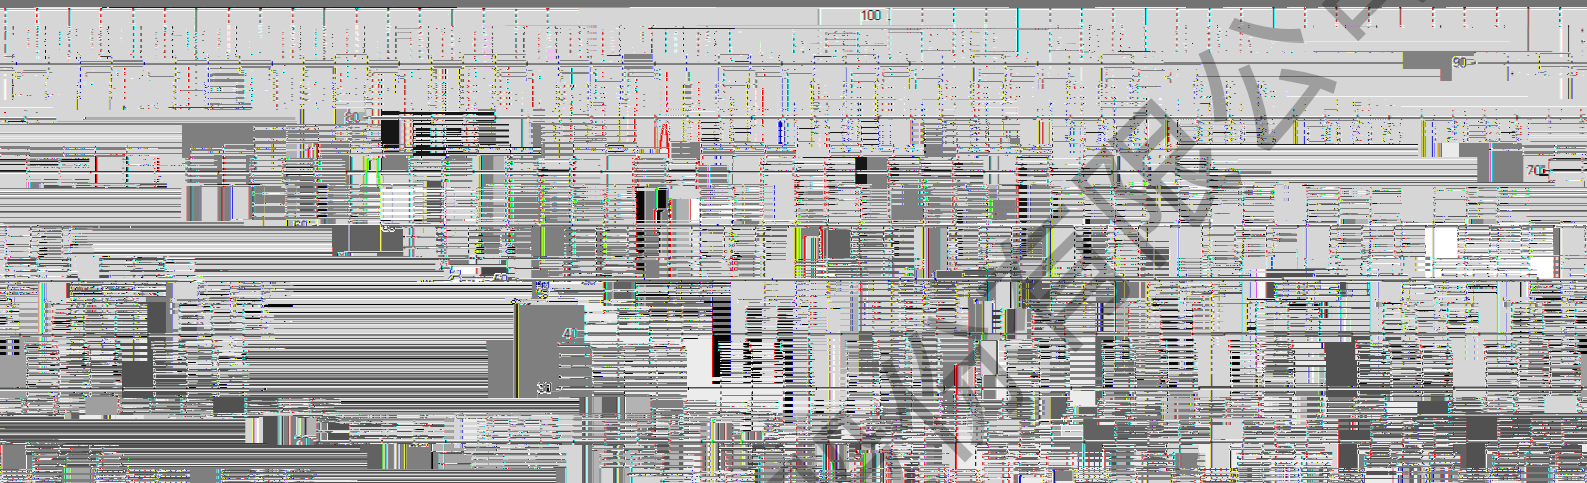


注：森霸传感保留在不另行通知的情况下，随时对产品规格书进行更改、更正、增强、修

环境要求

工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

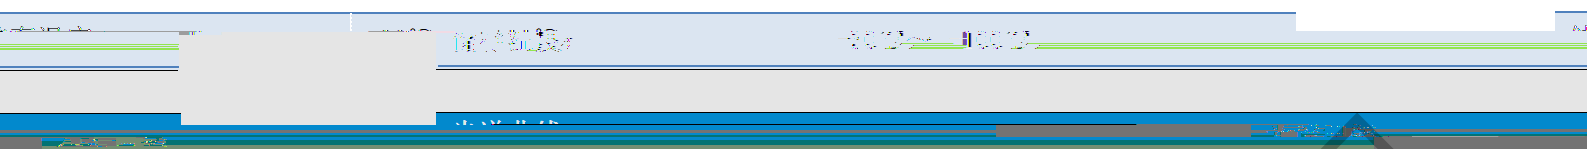

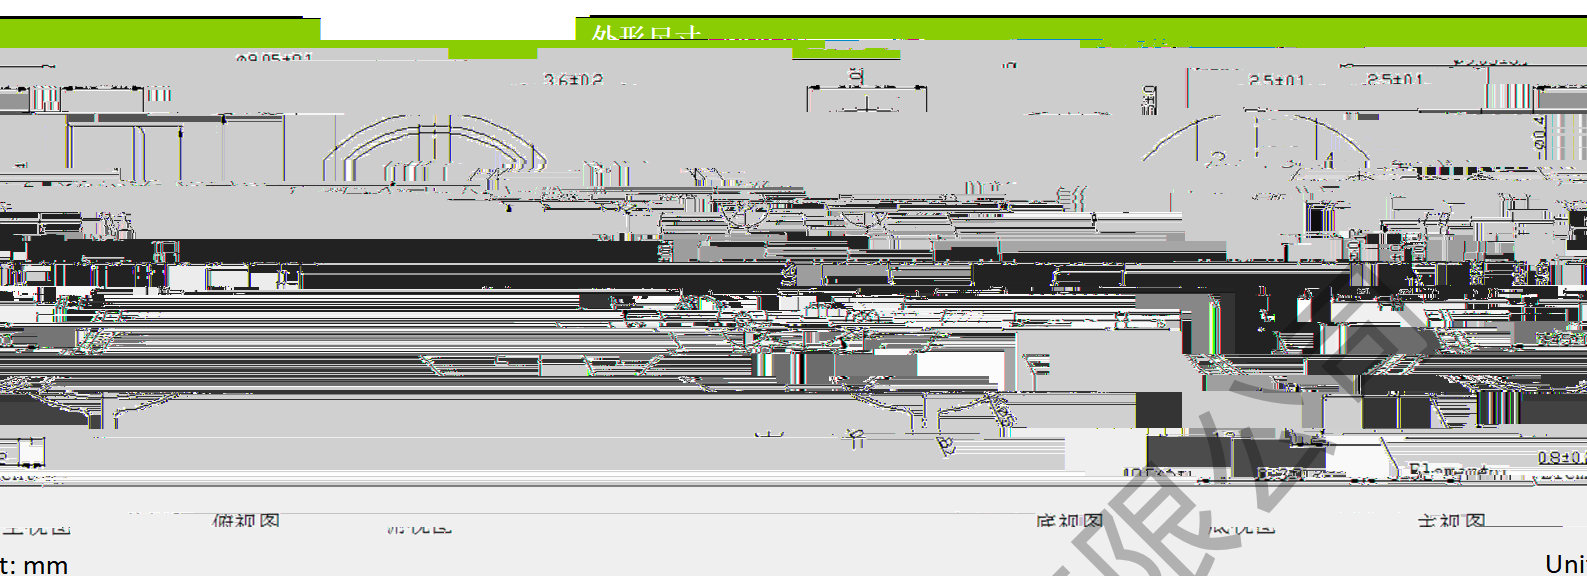

2.NTC	1.GND
4.TD1	2.TD1

注意事项

该传感器设计用于室内使用。

- (1) 环境温度变化剧烈。
- (2) 强烈震动或振动。
- (3) 在通过有阻性材料（玻璃、纸等）放置方式，红外线无法通过。
- (4) 在液体，腐蚀性气体和海水中。

2. 使用限制

- (5) 在液体，腐蚀性气体和海水中。
- (6) 在液体，腐蚀性气体和海水中。
- (7) 腐蚀性气体或海风。
- (8) 可能污染环境。
- (9) 焊接时的温度。

焊接温度在 260°C 以下，时间 10 秒内，避免长时间保持通电，避免引脚过热，导致器件故障。

故障。

联系我们

公司网站: <http://www.nysenba.com> <http://www.weibo.com/nysenba>

深圳分公司: 深圳 | 南山 | 梦海大道 5109 号卓

南阳总部：河南 | 南阳 | 社旗香山路 | 森霸工业园

销售热线：0755-82504756

江浙沪地区：0574-87858436

市场部：0277-67086000

