Model

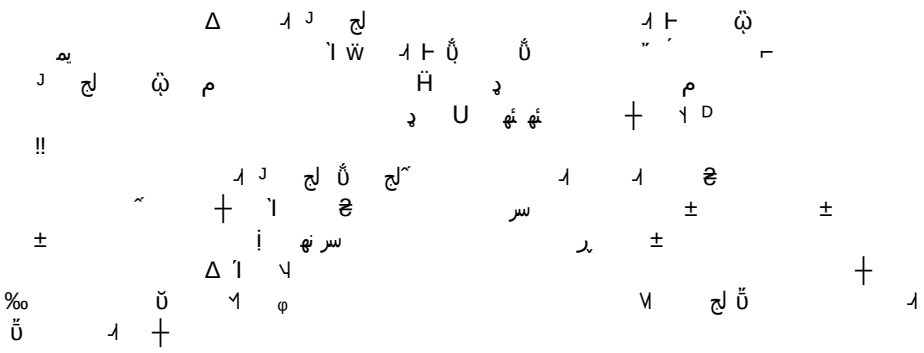

ï

ï (ـ ـ)

(+EXC,-EXC,OUTPUT) Ë

ـ ـ 16-32VDC(` ـ ـ)

ê 0-5VDC 0-10VDC

ê ≤5.0 OHMS

* ê : ê ـ ـ ±25mV(0-5VDC), ±50mV(0-10VDC)

ê : ê ـ ـ ±25mV(0-5VDC), ±50mV(0-10VDC)

ـ 50 0-5VDC ê ـ ≥5 ـ 0-10VDC

ê ـ ≥10 ـ

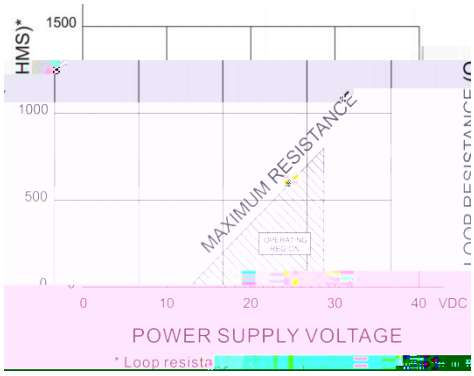

ï (ـ)

(+EXC,-EXC) Ë

ê 4-20mA

ـ ê 12mA 2

ـ ـ 16-32VDC(ï 2 ê ẅ)

0-800 OHMS

* ê : ê ـ ـ ±0.08mA ê : ê ـ ـ ±0.08mA

* ـ 250 24VDC

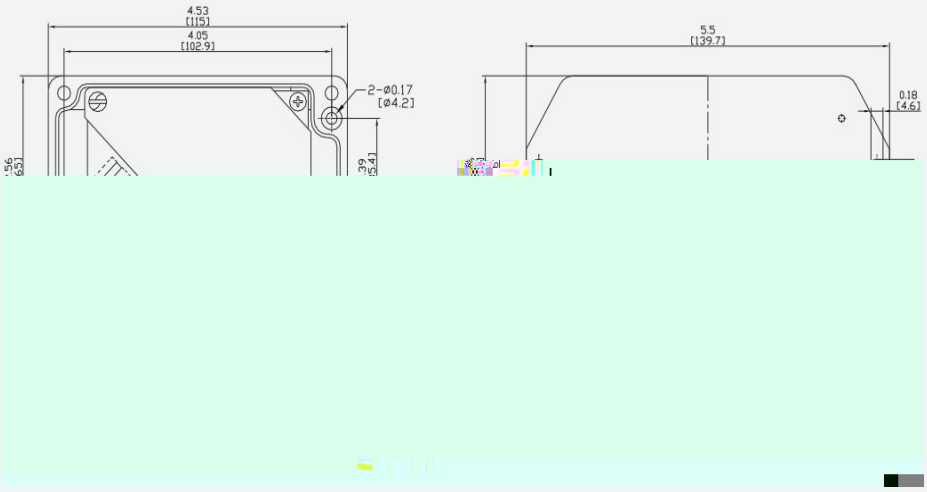

ـ

ـ 168W00R1DA1NA 0-0.1in.W.C ـ ـ 4-20mA ê 1.0% 3/16"

1	6	8								
ـ `	ـ ـ		ـ	ـ ـ	ê				ـ ـ ـ	
	P:Pascal W:in.W.C.	NNNN	D: ـ ـ B: ـ ـ S: `		A:4-20mA B:0-5V C:0-10V	1:1.0%FS 4:0.4%FS 2:0.25%FS	Y:( ) N:( )	A:Φ3/16" B:Φ8mm C:G1/8 `Y D:G1/8 NPT `Y E:Φ6.5mm S: `		

ـ ـ / ـ

+